


Mantis MSAT


超小型ポータブルDSNG (可搬局・FLYAWAY)

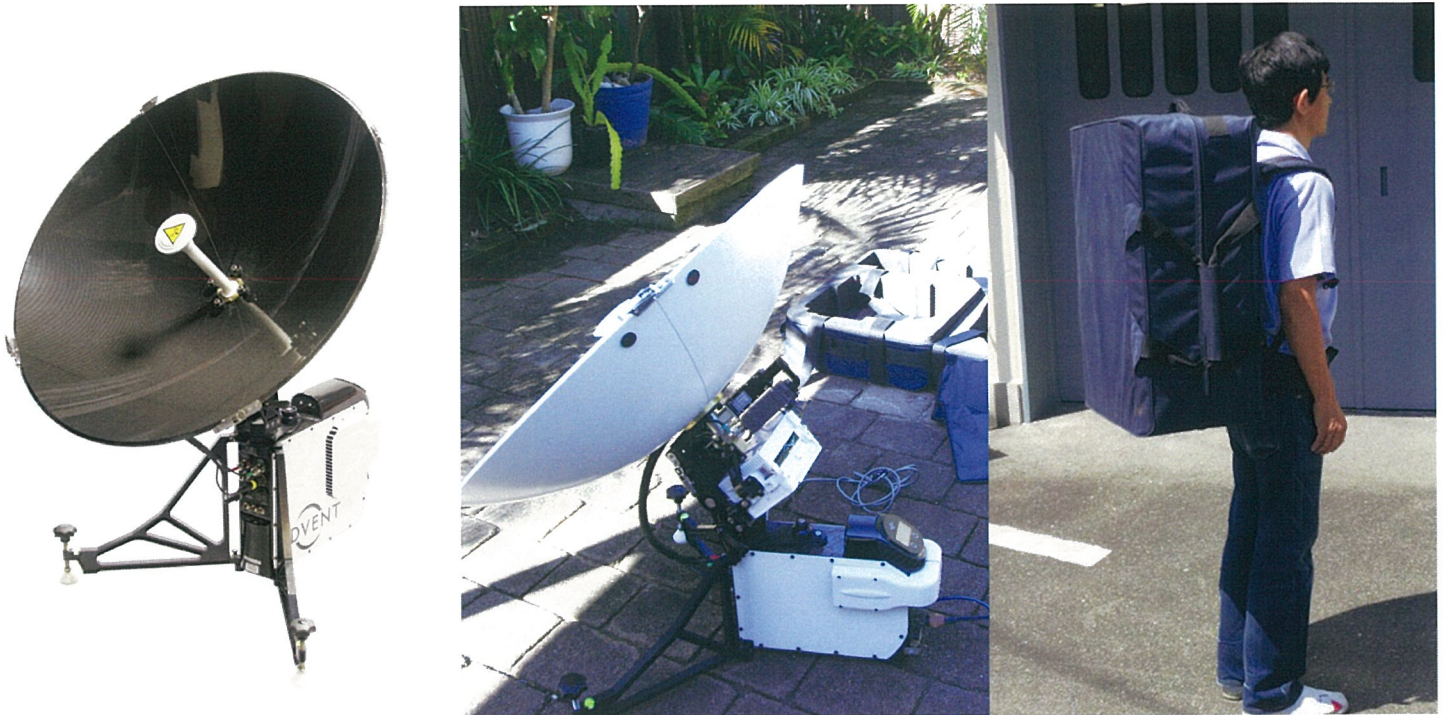

中継現場から通信衛星を利用し、映像送信出来る汎用型可搬システム。

現場到着後、衛星送信まで約10分以内。

衛星捕捉サポート機能により、スペアナが無くても運用可能。

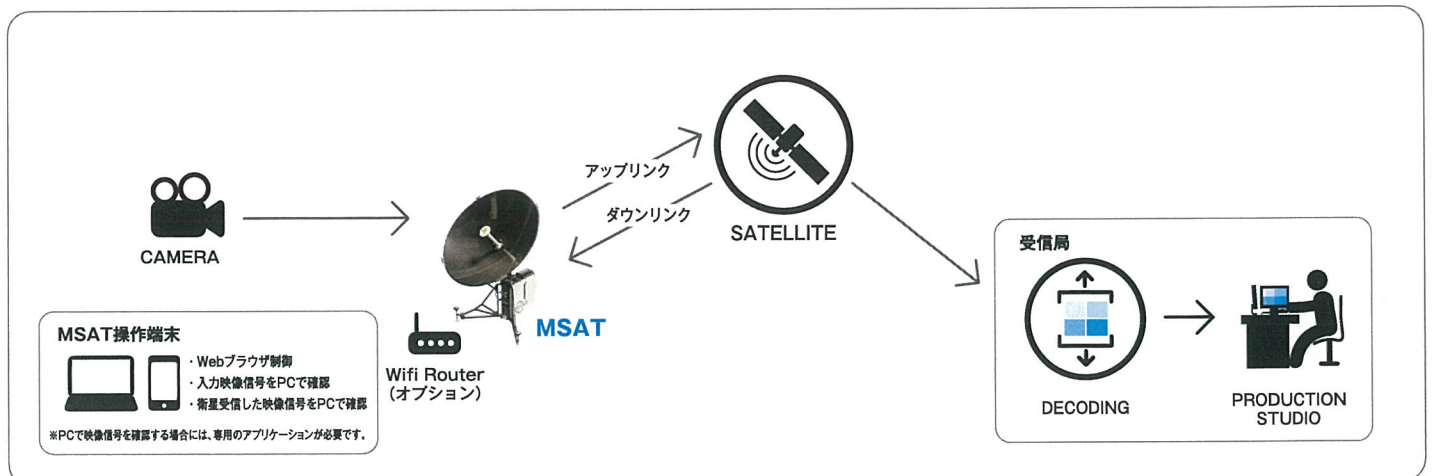

アンテナサイズ	65cm	90cm			120cm		
送信利得(dBi)	-	40.1	-		42.6	-	
駆動方式	手動	LT (手動)	手動	モーター ドライブ	LT (手動)	手動	モーター ドライブ
標準 BUC	40W	n/a	40W		n/a	40W	
EIRP(dBW) バックオフ含む	51.5	-	54.0		-	56.5	
サイズ (mm)	1BOX ・330x520x730	2BOX (ソフトケース 又は ハードケース) ・335x580x710 ・335x580x250			2BOX (ソフトケース 又は ハードケース) ・360x620x790 ・360x620x240		
重量(kg)	23.0	19.5 8.3	23.5 8.8	31.5 8.8	22.0 8.5	26.5 9.0	32.0 9.0
エンコーダ ※LT: 対応不可	LYNX5100 (下記機能は、全てライセンスオプションとなります。) <ul style="list-style-type: none"> Video: HD/SD, H.264/MPEG2, 4:2:0/4:2:2, 8bit Audio: MPEG1-L2, Linear-PCM, Dolby-AC3/Dolby-E pass thru. その他: REMUX, Encapselator/Decapsulator Ultra Coder/Ultra Decoder (拡張オプション) <ul style="list-style-type: none"> Video: 4K-UHD/HD/SD, H.265(HEVC: Main/Main10), 4:2:0/4:2:2, 8/10bit Audio: MPEG4 HE-AAC 						
モジュレータ ※LT: 対応不可	LYNX5100 (下記機能は、全てライセンスオプションとなります。) <ul style="list-style-type: none"> DVB-S/DSNG: QPSK/8PSK/16QAM, Roll-Off 35% DVB-S2: QPSK/8PSK/16APSK/32APSK, Roll-Off 5/10/15/20/25/35% 						
主な機能 ※LT: 対応不可	MPS6000/GPS/ 電子コンパス (下記機能は、全てライセンスオプションとなります。) <ul style="list-style-type: none"> 衛星捕捉サポート ※モータードライブモデル: 自動捕捉機能 DVB-S Demodulator: QPSK DVB-S2 Demodulator: QPSK/8PSK/16APSK/32APSK 						
その他 オプション	特注フライトケース, バッテリー運用, IP インターフェース(Wifi機能付) 外付 BUC(SSPA) 100/150/200W						

株式会社マウビック

[東京営業所] 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-24-9 吉田ビル7階
tel: 03-3280-3691 fax: 03-3280-3692

[本 社] 〒435-0056 静岡県浜松市東区小池町408番地
tel: 053-433-1238 fax: 053-433-4030
www.moubic.com

VISLINK

